

Bảng Thông Số Kỹ Thuật

Tổng quan sản phẩm

Hệ thống Intercom BRAVUS có khả năng tích hợp với hệ thống kiểm soát thang máy, cho phép quản lý đồng thời quyền ra vào cửa và quyền sử dụng thang máy. Sau khi lắp đặt đầu đọc thẻ, khách có thể quét thẻ ngay trong thang máy để sử dụng trực tiếp.

BRAVUS EVC-CR-E3-IC/ID

(Card reader installed in lift cabin)




Các tính năng

- Tùy chọn thẻ IC/ID
- Dễ dàng sử dụng

Thông số cơ bản

- Kích thước sản phẩm:
- $\varnothing 88 \times 24\text{mm}$ (Lắp âm / Flush Mounted)
- $\varnothing 88 \times 20\text{mm}$ (Lắp nổi / Surface Mounted)
- Kích thước lỗ khoét: $\varnothing 67 \times 30\text{mm}$
- Vi điều khiển (SCM): Dòng PIC
- Loại thẻ hỗ trợ: IC/ID (Tùy chọn)
- Điện áp định mức: $12\text{V} \pm 10\%$
- Công suất định mức: 1W
- Công suất chờ: 1W
- Chuẩn kết nối: RS485
- Âm thanh: Âm báo tín hiệu (Còi Buzzer)
- Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến $+55^{\circ}\text{C}$
- Độ ẩm hoạt động: 20% đến 55% (không ngưng tụ)
- Cách thức lắp đặt: Lắp âm / Lắp nổi

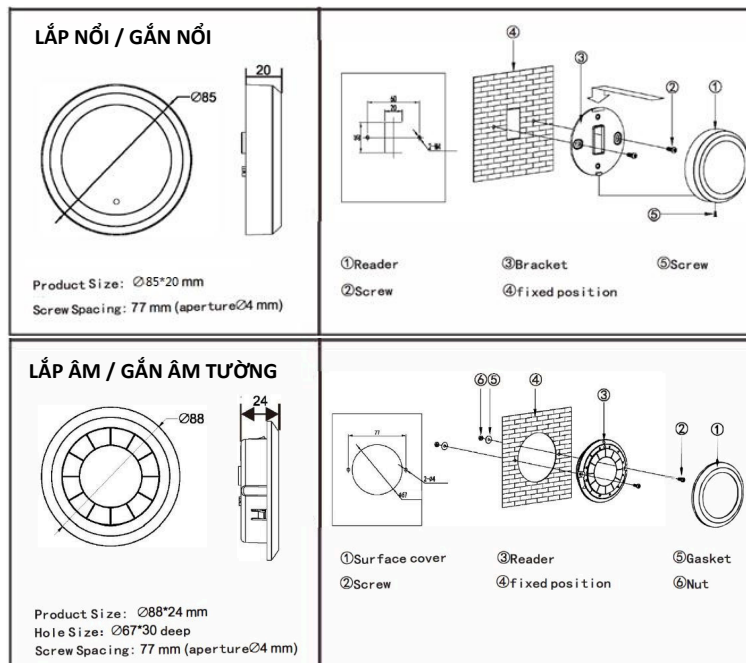

BRAVUS

Email: info@ncgroup.com.vn
Hotline: 024 38294199

